


ULINE H-3878

SLATWALL CUBE TOWER

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.


TOOLS NEEDED




Phillips Screwdriver



Rubber Mallet (Optional)

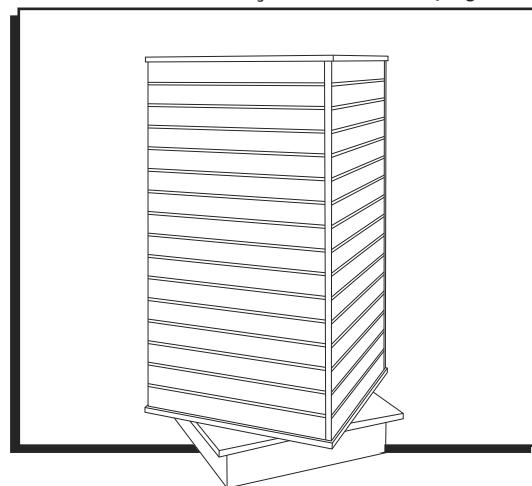

PARTS



Confirmat Screw x 20




Camlock Pin x 12




Pan Head Screw x 16



Caster x 4




Cube Top x 1

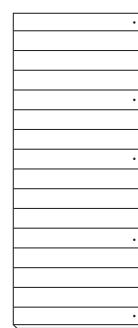

Cube Panel x 4



Camlock x 12




Dowel Pin x 8



Screw Cap x 20



Kick Base Board x 4




Spinner Base Top x 1

ASSEMBLY


KICK BASE ASSEMBLY

1. Install camlock pins into the predrilled holes in kick base boards using screwdriver. (See Figure 1)

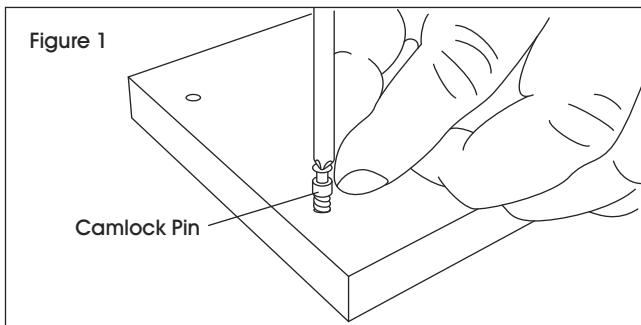


2. Install camlocks into large holes in kick base boards by tapping them into position with rubber mallet. (See Figure 2)

NOTE: Ensure the hole in the side of the camlock always faces outward.

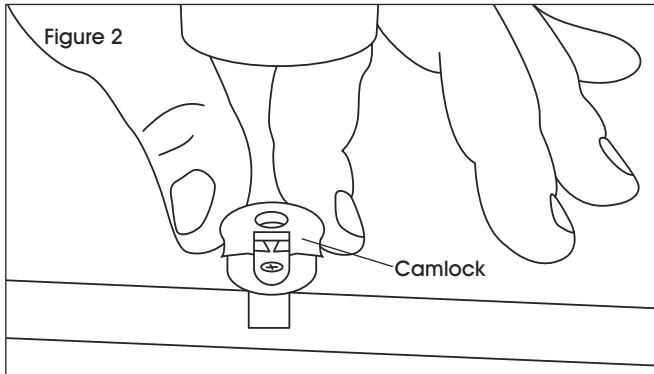

3. Arrange kick base boards to form a square, so that each corner has camlock pins set into the camlocks of the adjacent board. (See Figure 3)

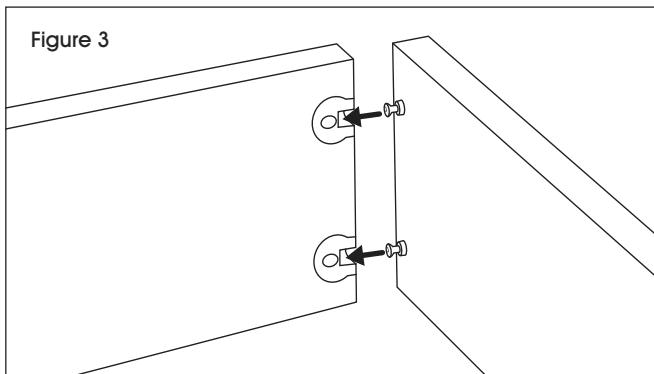

ASSEMBLY CONTINUED

4. Connect camlocks and pins by inserting screwdriver into the top hole of the camlock and turning clockwise. (See Figure 4)

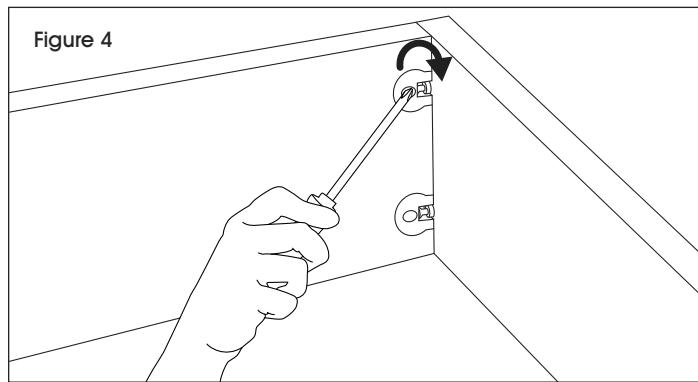


Figure 4

2. Using four pan head screws per caster, attach the casters through the predrilled holes on the inside corners of the kick base. (See Figure 6)

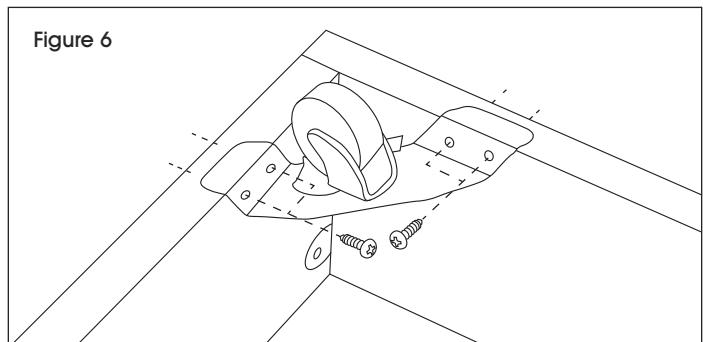


Figure 6

NOTE: Install all screws before the final tightening to allow for easier alignment of casters.

SPINNER BASE ASSEMBLY

1. Set spinner base top with underside facing up on a protected surface.
2. Install camlock pins into predrilled holes of the spinner base using screwdriver. (See Figure 1)
3. Set the kick base onto the spinner base so the camlocks and camlock pins match up, and tighten camlocks. (See Figure 5)

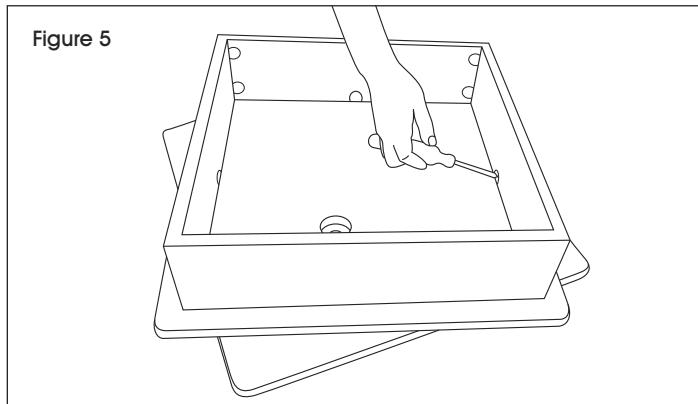


Figure 5

NOTE: If you do not want the spinner base to rotate, install a screw through the bottom base panel into the top base panel, taking care not to puncture through the surface of the top base panel. This will stabilize the spinner component of the base unit.

CASTERS INSTALLATION (OPTIONAL)

1. Position the casters onto each of the four corners of kick base assembly.

CUBE PANEL INSTALLATION

1. Flip spinner base top right side up.
2. Install four wooden dowel pins into the pre-drilled holes on the base top.
- NOTE: Two people are recommended for steps 3 through 5.
3. Install two panels onto the dowel pins so that they form a corner. Locate the holes on the bottom of the panels and set them onto dowel pins. (See Figure 7)


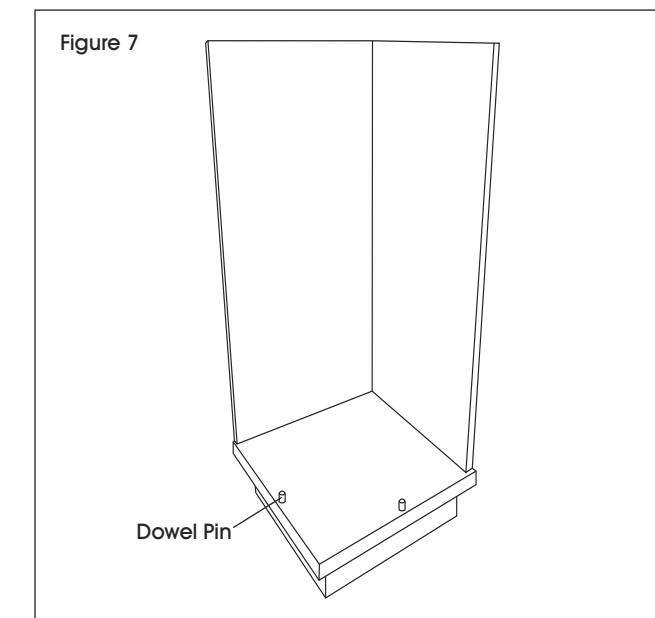


Figure 7

ASSEMBLY CONTINUED

4. Attach panels together by installing confirmat screws into predrilled holes using Phillips screwdriver.
(See Figure 8)

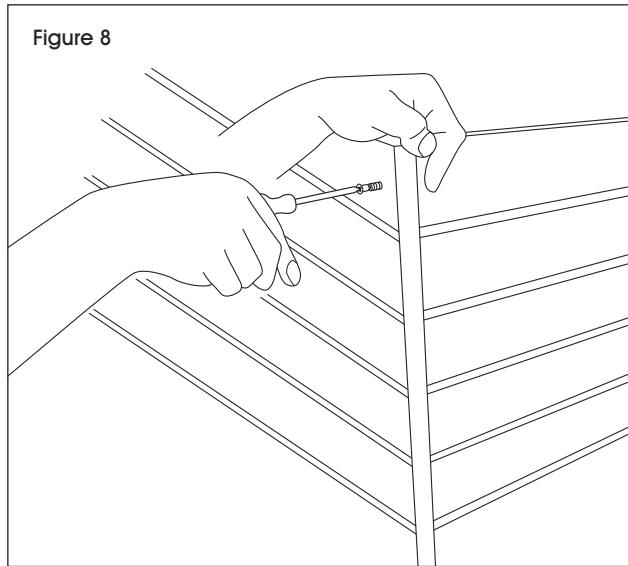


-  **NOTE:** Do not fully tighten screws until all the panels are in place. Once cube panels are in place, tighten screws completely.

5. Install remaining panels in the same manner.

CUBE TOP INSTALLATION

1. Fit the cube top onto the panels with the dowel pins provided. (See Figure 9)

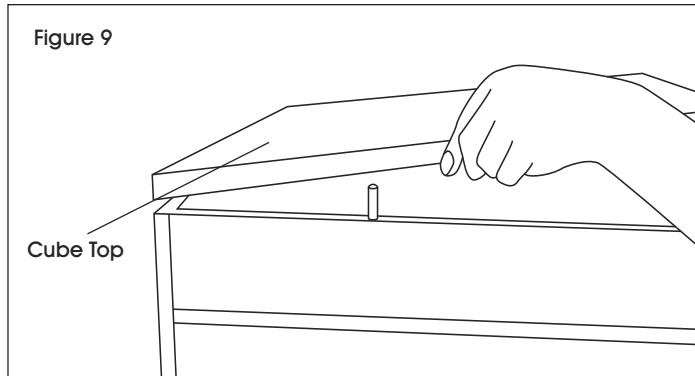

2. To cover the exposed screw heads, peel the decorative screw caps to expose the sticky back, and carefully center and cover the screw heads.

ULINE


1-800-295-5510
uline.com

ULINE H-3878**800-295-5510**

uline.mx

TORRE CÚBICA DE PANEL RANURADO


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Desarmador de Cruz



Mazo de Hule (opcional)

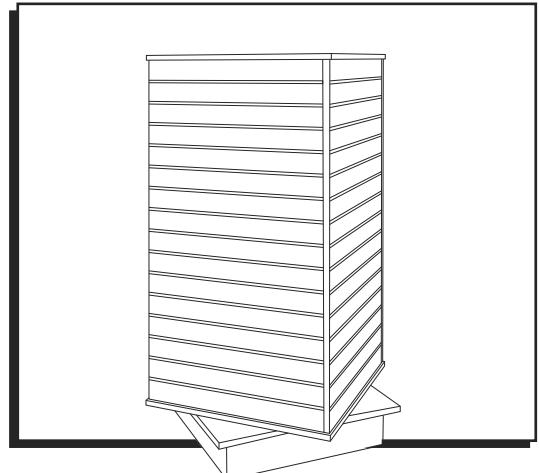


PARTES



20 Tornillos Confirmat




12 Clavijas de Tuerca




16 Tornillos de Cabeza Plana



4 Ruedas




1 Parte Superior del Cubo

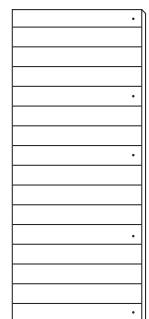

4 Paneles del Cubo




12 Tuercas




8 Taquetes



20 Cubiertas para Tornillos



4 Zócalos




1 Parte Superior de la Base Giratoria

ENSAMBLE

ENSAMBLE DE LA BASE DE RODAPIÉ



1. Usando un desarmador, instale las clavijas de tuerca en los orificios pretaladrados de los rodapiés de la base. (Vea Diagrama 1)

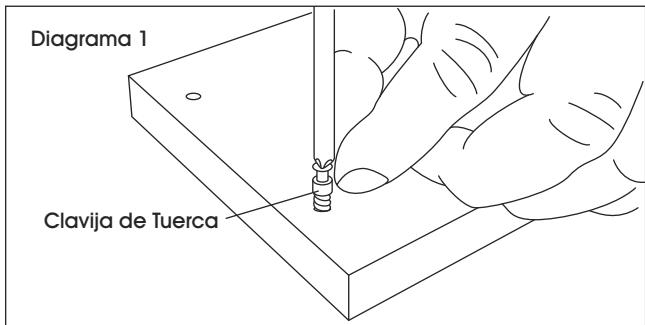

2. Coloque las tuercas en los orificios grandes de los rodapiés golpeándolas ligeramente con el mazo de hule. (Vea Diagrama 2)


NOTA: Asegúrese de que el orificio del lado de la tuerca siempre apunte hacia afuera.

3. Alinee los rodapiés en forma de cuadrado, de manera que cada esquina tenga clavijas de tuerca insertadas en las tuercas del rodapié contiguo. (Vea Diagrama 3)

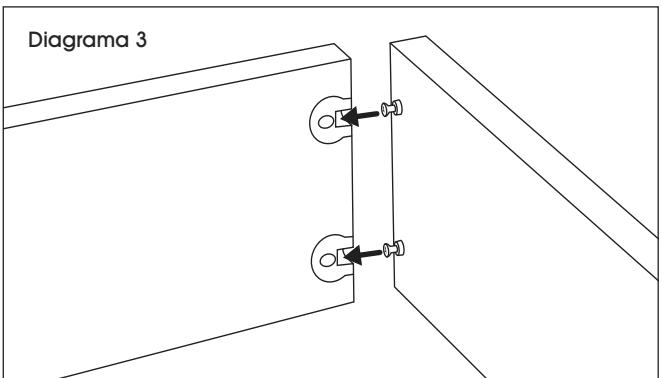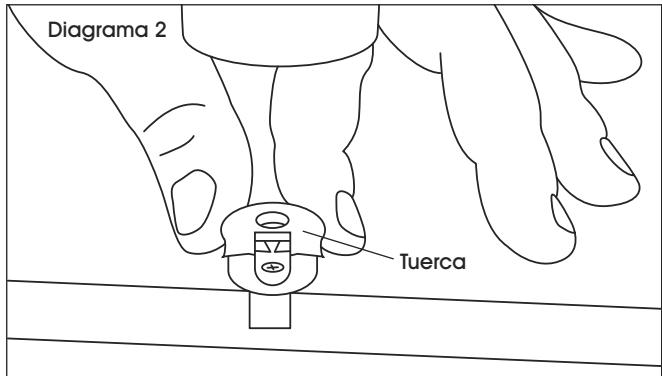

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE


- Conecte las tuercas y las clavijas insertando un desarmador en el orificio superior de la tuerca y girando en el sentido de las manecillas del reloj. (Vea Diagrama 4)

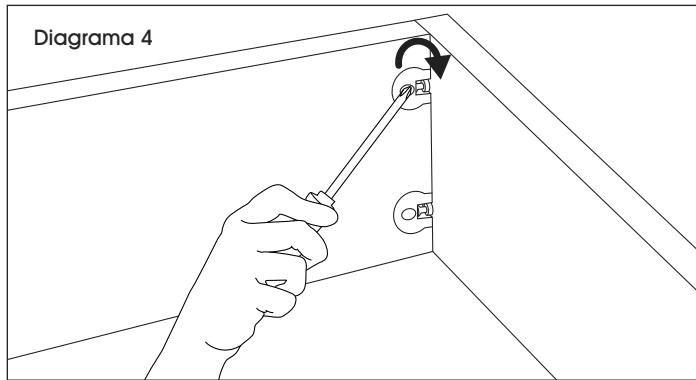

NOTA: Incline el desarmador formando un ángulo para poder trabar mejor las tuercas.

ENSAMBLE DE LA BASE GIRATORIA


- Coloque la base giratoria con la parte inferior hacia arriba sobre una superficie protegida.
- Usando un desarmador, instale las clavijas de tuerca en los orificios pretaladrados de la base giratoria. (Vea Diagrama 1)
- Coloque la base sobre la base giratoria de forma que las tuercas y las clavijas de tuerca coincidan y apriete las tuercas. (Vea Diagrama 5)

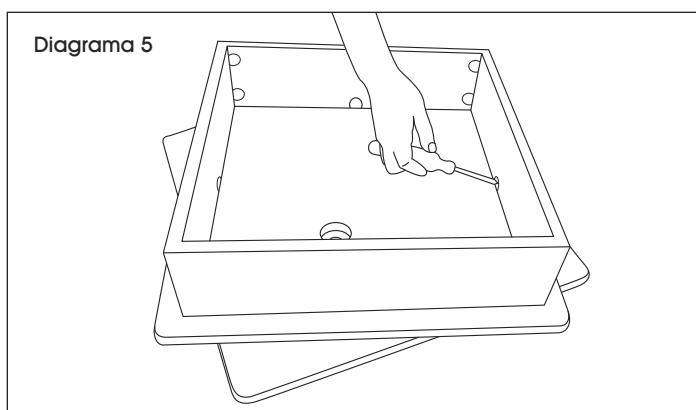

NOTA: Si no desea que la base giratoria rote, coloque un tornillo a través del panel inferior de la base hasta el panel superior de la base, teniendo cuidado de no perforar la superficie del panel superior de la base. Esto estabilizará el componente giratorio de la unidad de la base.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS (OPCIONAL)


- Coloque las ruedas en cada una de las cuatro esquinas del ensamble de la base. (Vea Diagrama 6)
- Usando cuatro tornillos de cabeza plana por rueda, fije las ruedas a través de los orificios pretaladrados de las esquinas interiores del rodapié. (Vea Diagrama 6)

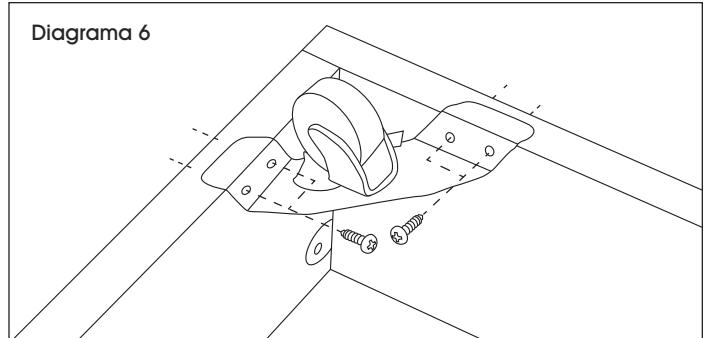

NOTA: Instale todos los tornillos antes de apretarlos por última vez para permitir una alineación más fácil de las ruedas.

INSTALACIÓN DE LOS PANELES DEL CUBO


- Voltee la base giratoria a su posición normal.
- Coloque cuatro taquetes de madera en los orificios pretaladrados de la parte superior de la base.
- NOTA: Se recomienda que los pasos 3 a 5 sean realizados por dos personas.
- Instale dos paneles en los taquetes de manera que formen una esquina. Localice los orificios de la parte inferior de los paneles y colóquelos sobre los taquetes. (Vea Diagrama 7)

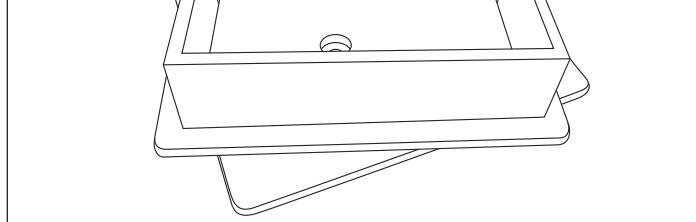

NOTA: Si no desea que la base giratoria rote, coloque un tornillo a través del panel inferior de la base hasta el panel superior de la base, teniendo cuidado de no perforar la superficie del panel superior de la base. Esto estabilizará el componente giratorio de la unidad de la base.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

4. Una los paneles colocando tornillos Confirmat en los orificios pretaladrados usando un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 8)

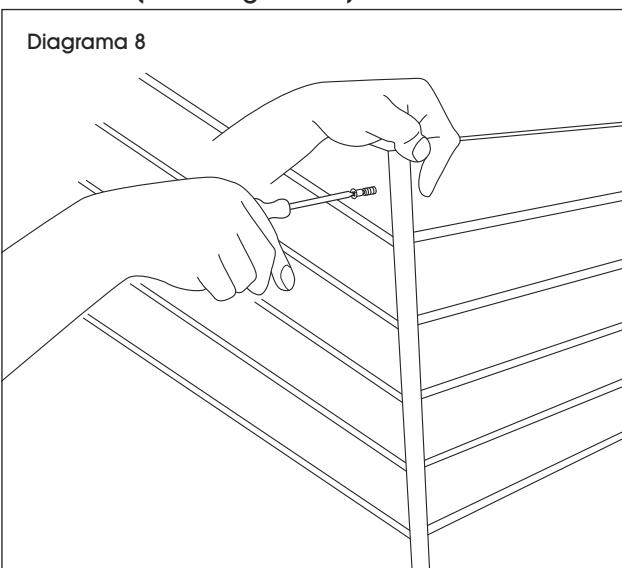

 **NOTA:** No apriete completamente los tornillos hasta que haya colocado todos los paneles. Apriete completamente los tornillos una vez que los paneles del cubo estén colocados.

5. Instale los demás paneles de la misma manera.

INSTALACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUBO


1. Coloque la parte superior del cubo sobre los paneles con los taquetes que se suministran. (Vea Diagrama 9)
2. Para cubrir las cabezas de los tornillos exponga la parte adhesiva de las cubiertas decorativas para tornillos y colóquelas cuidadosamente en el centro para cubrirlas. Una los paneles colocando tornillos Confirmat en los orificios pretaladrados usando un desarmador de cruz. (Vea Diagrama 8)

 **NOTA:** No apriete completamente los tornillos hasta que haya colocado todos los paneles. Apriete completamente los tornillos una vez que los paneles del cubo estén colocados.

3. Instale los demás paneles de la misma manera.

INSTALACIÓN DE LA PARTE SUPERIOR DEL CUBO

1. Coloque la parte superior del cubo sobre los paneles con los taquetes que se suministran. (Vea Diagrama 9)

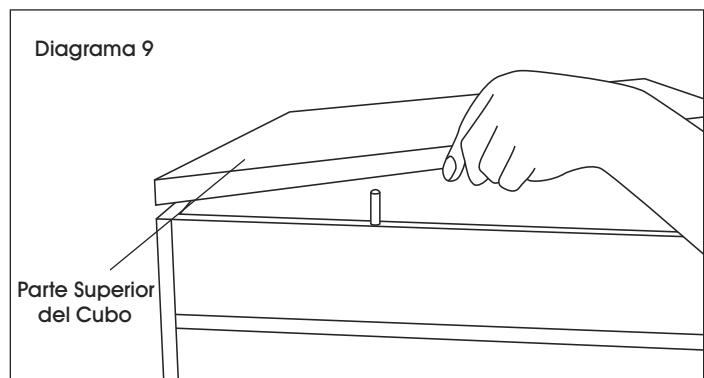


2. Para cubrir las cabezas de los tornillos exponga la parte adhesiva de las cubiertas decorativas para tornillos y colóquelas cuidadosamente en el centro para cubrirlas.


ULINE H-3878**TOUR CUBIQUE
EN PANNEAUX
RAINURÉS**

1-800-295-5510

uline.ca

OUTILS REQUIS


Tournevis cruciforme

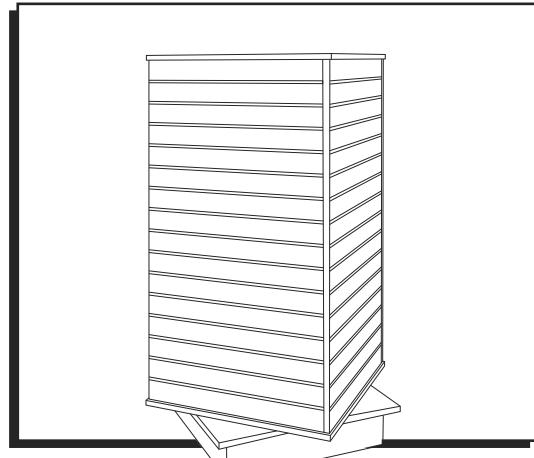Maillet en caoutchouc
(facultatif)**PIÈCES**


Vis Confirmat x 20




Vis excentrique x 12

Vis à tête cylindrique
bombée x 16


Roulette x 4



Dessus carré x 1

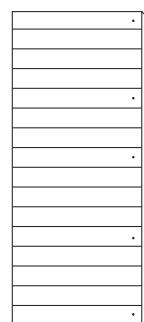


Panneau x 4

Cylindre à
excentrique x 12


Goupille x 8




Cache-vis x 20



Panneau de la base x 4

Haut de la base rotative
x 1**MONTAGE****ASSEMBLAGE DE LA BASE**


- À l'aide du tournevis, installez les vis excentriques dans les trous prépercés des panneaux de la base. (Voir Figure 1)

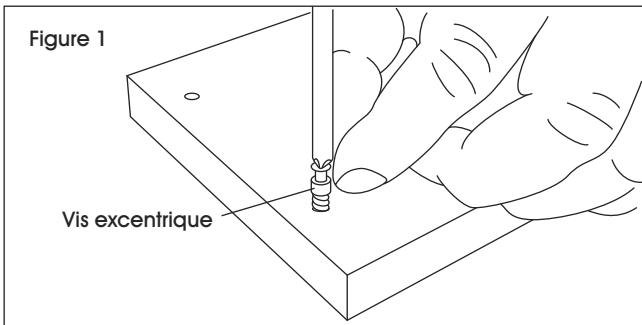

- En vous servant d'un maillet en caoutchouc, installez les cylindres à excentrique dans les grands trous des panneaux de la base en les tapotant en position. (Voir Figure 2)




REMARQUE : Assurez-vous que le trou sur le côté du cylindre à excentrique fait toujours face à l'extérieur.

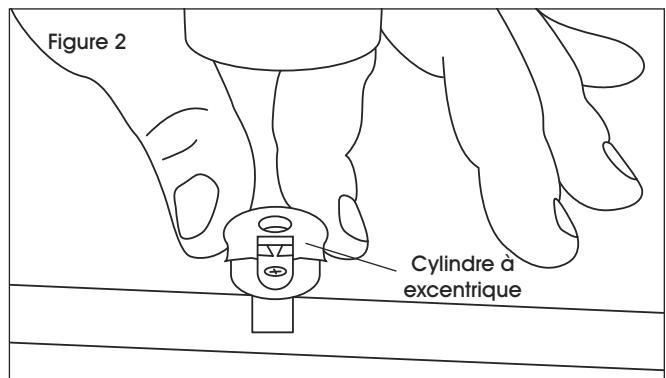


MONTAGE SUITE

- Positionnez les panneaux de la base pour former un carré de façon à ce que chaque coin présente des vis excentriques insérées dans les cylindres à excentrique du panneau voisin. (Voir Figure 3)

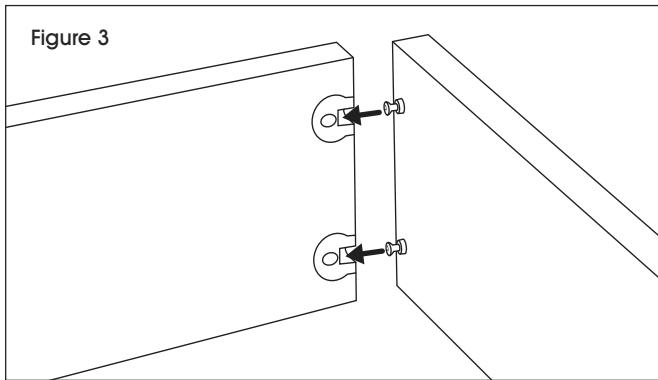

- Connectez les cylindres à excentrique et les vis excentriques en insérant le tournevis dans le trou supérieur du cylindre à excentrique et en tournant dans le sens horaire. (Voir Figure 4)

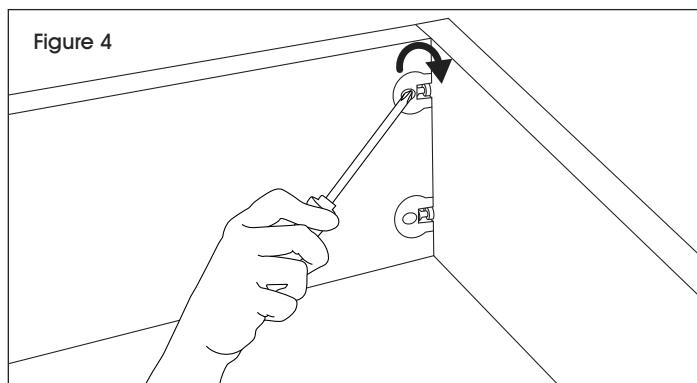


REMARQUE : Inclinez le tournevis en tournant pour mieux verrouiller les cylindres à excentrique.

ASSEMBLAGE DE LA BASE ROTATIVE

- Sur une surface protégée, placez le dessus de la base rotative à l'envers (le dessous vers le haut).
- À l'aide du tournevis, installez les vis excentriques dans les trous prépercés de la base rotative. (Voir Figure 1)
- Placez la base sur la base rotative de façon à ce que les cylindres à excentrique et les vis excentriques correspondent et serrez les cylindres à excentrique. (Voir Figure 5)

Figure 5

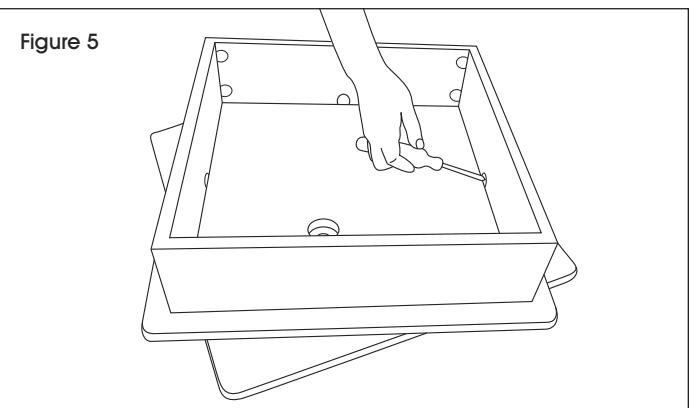


REMARQUE : Si vous ne souhaitez pas que la base rotative tourne, installez une vis par le panneau de base inférieur dans le panneau de base supérieur, en veillant à ne pas percer la surface du panneau de base supérieur. Ceci stabilisera l'élément rotatif de l'unité de base.

INSTALLATION DES ROULETTES (FACULTATIF)

- Placez les roulettes à chacun des quatre coins de la base. (Voir Figure 6)
- Fixez les roulettes en insérant pour chaque roulette quatre vis à tête cylindrique bombée dans les trous prépercés aux coins intérieurs de la base. (Voir Figure 6)

Figure 6

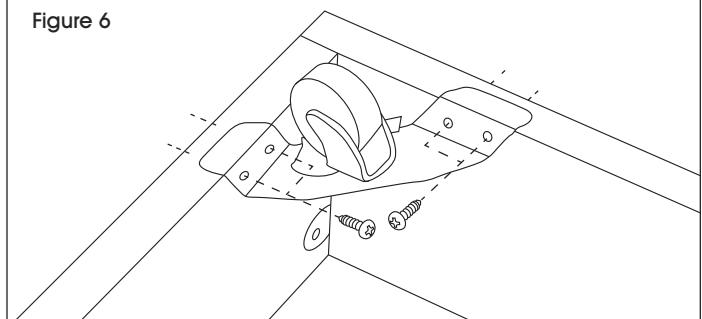

REMARQUE : Installez toutes les vis avant de serrer complètement pour permettre un meilleur alignement des roulettes.


INSTALLATION DES PANNEAUX

- Mettez la base rotative à l'endroit (le dessus vers le haut).

MONTAGE SUITE


2. Installez quatre goupilles en bois dans les trous prépercés sur le dessus de la base.
-  **REMARQUE :** La présence de deux personnes est recommandée pour les étapes 3 à 5.
3. Installez deux panneaux sur les goupilles de façon à ce qu'ils forment un angle droit. Repérez les trous sur la partie inférieure des panneaux et placez-les sur les goupilles. (Voir Figure 7)

Figure 7

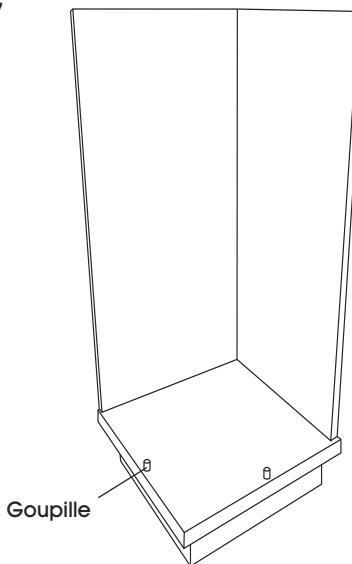

4. À l'aide de le tournevis cruciforme, attachez les panneaux ensemble en insérant des vis Confirmat dans les trous prépercés. (Voir Figure 8)

Figure 8

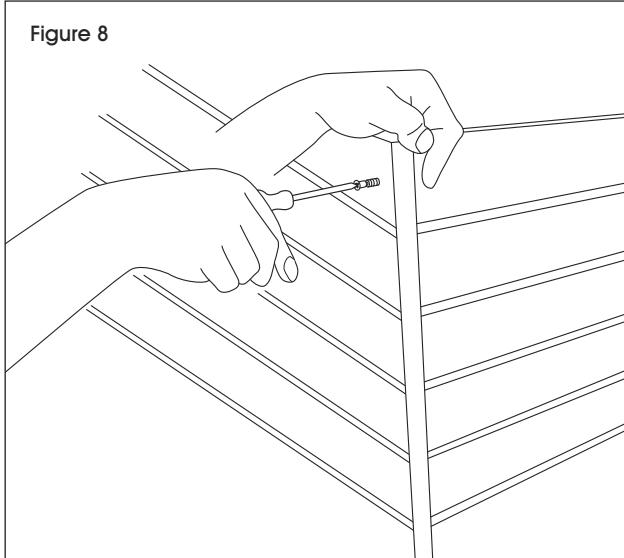


 **REMARQUE :** Ne serrez pas complètement les vis avant que tous les panneaux soient en place. Une fois que les panneaux sont en place, serrez complètement les vis.

5. Installez les autres panneaux de la même manière.

INSTALLATION DU DESSUS CARRÉ

1. Fixez le dessus carré sur les panneaux à l'aide des goupilles fournies. (Voir Figure 9)

Figure 9

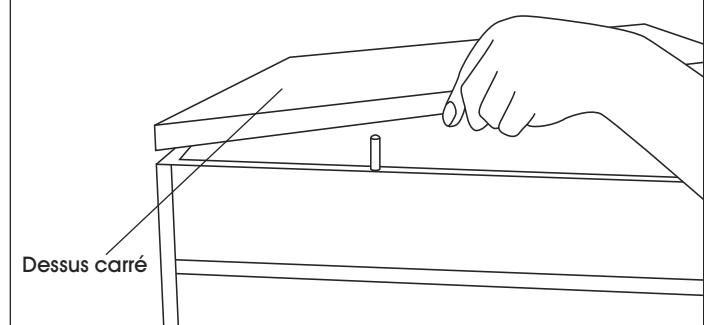

2. Pour recouvrir les têtes de vis exposées, retirez la pellicule des cache-vis décoratifs pour exposer le dos adhésif, puis centrez et recouvrez les têtes de vis avec soin.