

ULINE H-5164

FOLDING PICNIC TABLE – 6'

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea páginas 5-8.
Pour le français, consulter les pages 9-12.

TOOLS NEEDED




Power Drill




Phillips Head
Drill Bit




3/8" Wrench x 2

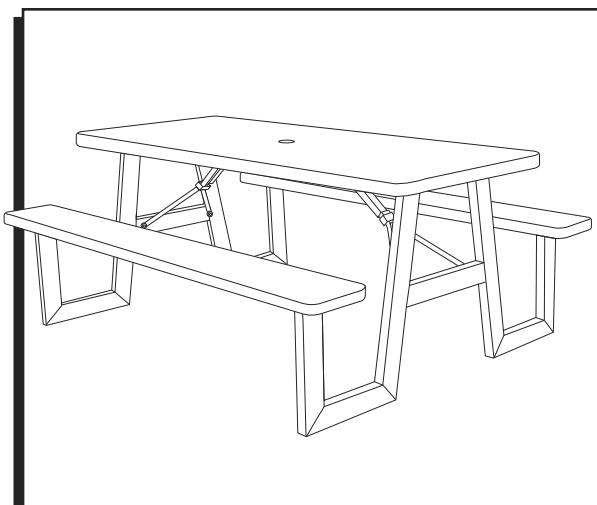


PARTS INCLUDED

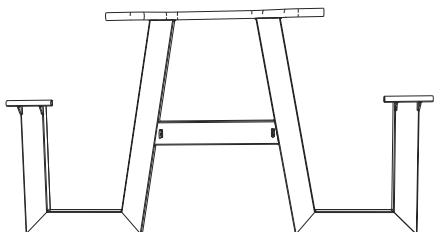


Leg Assembly x 2



Leg Brace Assembly x 2

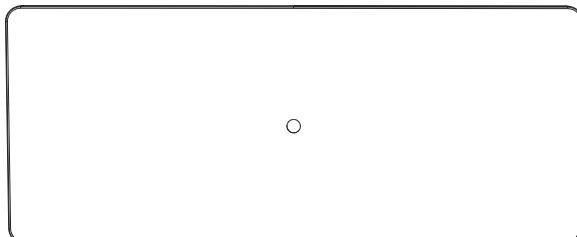

Tabletop x 1



Screw x 8




Bolt x 4



Locknut x 4



Sliding End Cap x 8



Bench Seat x 2

ASSEMBLY




NOTE: Two people are required to assemble this table. Assemble table on level ground.

1. Lay the tabletop upside down on the ground. Use the drill to remove the five screws connecting one of the tabletop channels to the tabletop, and remove the channel from the table top. (See Figure 1)



NOTE: Do not use a hand screwdriver for this step. Remove all screws connecting the tabletop channel to the table top. Save screws for later use during assembly.

Figure 1

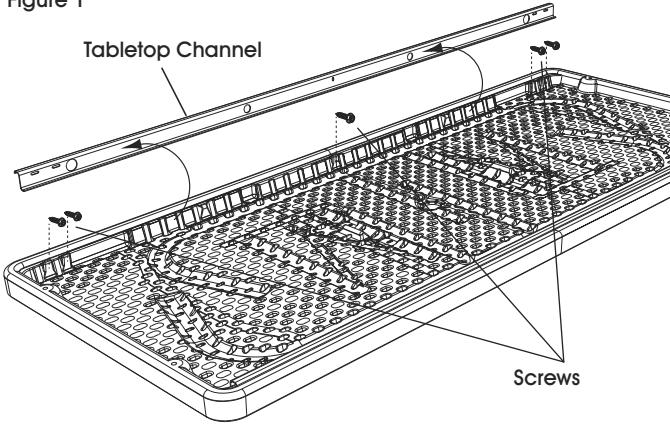

ASSEMBLY CONTINUED

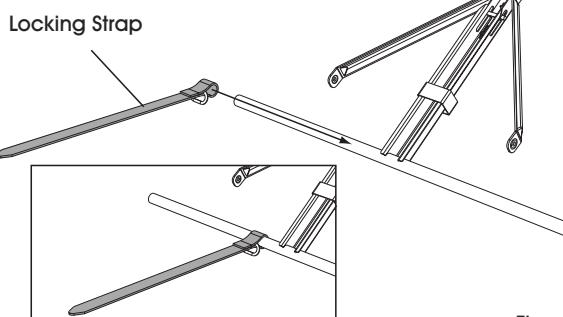


Figure 2

2. If the locking strap is not already attached to the leg brace assembly, slide the locking strap over the tube of the leg brace assembly as shown. Ensure the locking strap is oriented with the metal ring facing downward as shown. (See Figure 2)

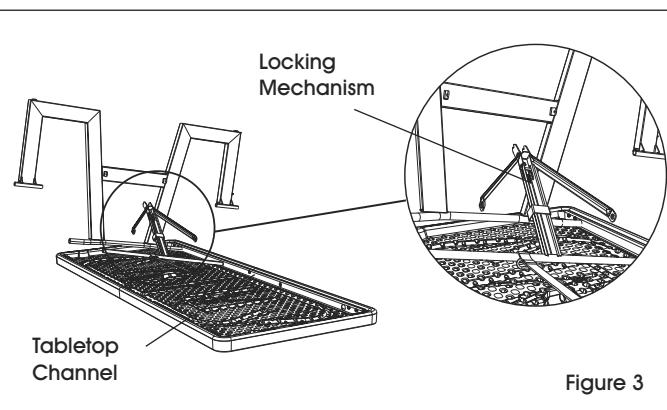


Figure 3

3. Insert a leg assembly and a leg brace assembly into the two large holes along the tabletop channel that is still connected to the tabletop. (See Figure 3)



NOTE: Ensure you orient the leg brace in the direction illustrated with locking mechanism still visible.

4. Repeat steps 2-3 for the second leg assembly and leg brace assembly.

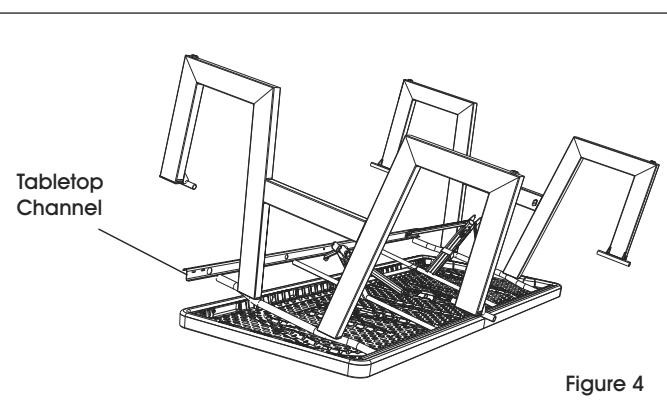


Figure 4

5. While one person helps hold leg assemblies in position, place the holes in the second tabletop channel over the tubes of the table legs and table leg braces. (See Figure 4)

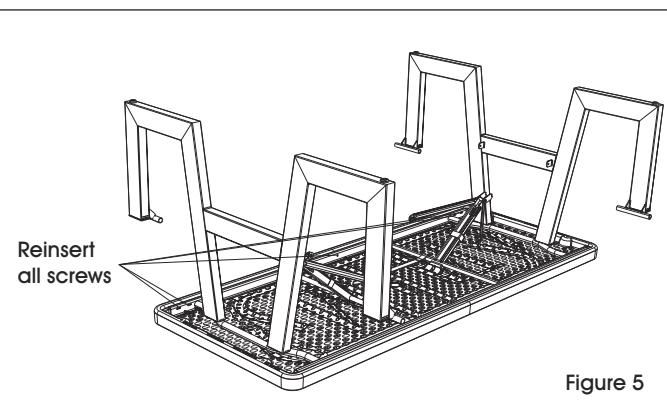



Figure 5

6. Set the table channel back in place. While one person holds the legs, use the power drill to reinsert the five screws removed in step 1 into the holes of the tabletop channel to secure it in place. (See Figure 5)




NOTE: Do not overtighten screws. Do not use a hand screwdriver in step 5.


ASSEMBLY CONTINUED

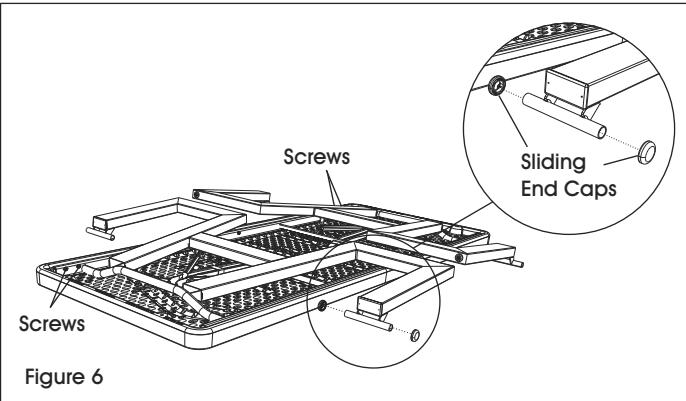

7. Lay the table legs and table leg braces down flat on the table top. (See Figure 6)
8. Place a sliding end cap on each end of one of the tubes on the table legs. (See Figure 6)

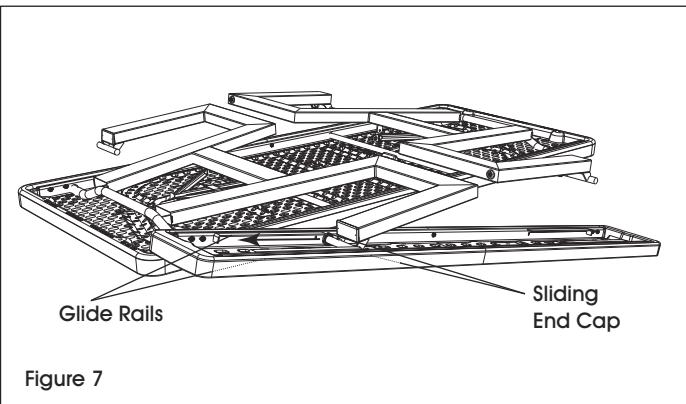


9. Place a bench seat underneath one of the legs and slide the sliding end caps under the glide rails of the bench seat. (See Figure 7)

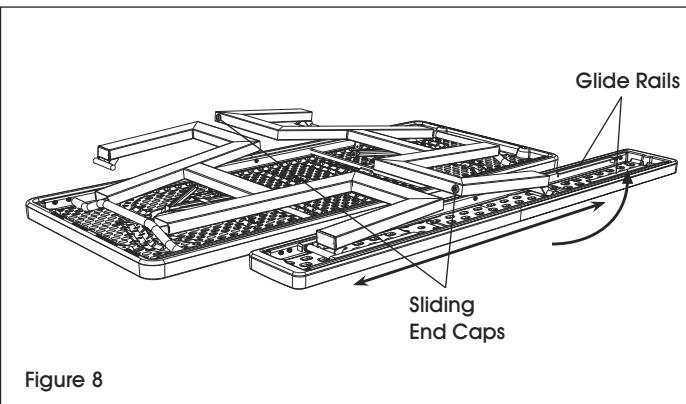

10. Attach two sliding end caps to the tube on the other table leg, and lift the bench seat upward until the sliding end caps rest inside the underside of the bench. Position the bench so all four sliding end caps are under the glide rail. (See Figure 8)


11. Repeat steps 8-10 for the second bench seat.

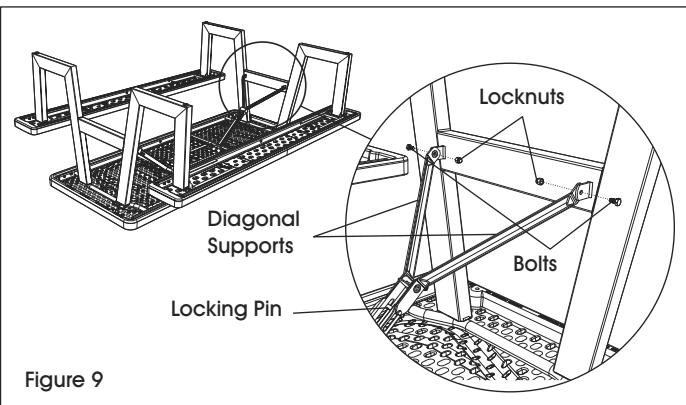

12. Lift one leg assembly upright and hold it in place. A second person will rotate the diagonal supports of the leg brace assembly until the locking pin snaps into the notches located at the end of the diagonal supports. Connect the ends of the diagonal supports to the leg assembly using two bolts and two locknuts. (See Figure 9)

13. Repeat step 12 for the second leg brace assembly.

ASSEMBLY CONTINUED

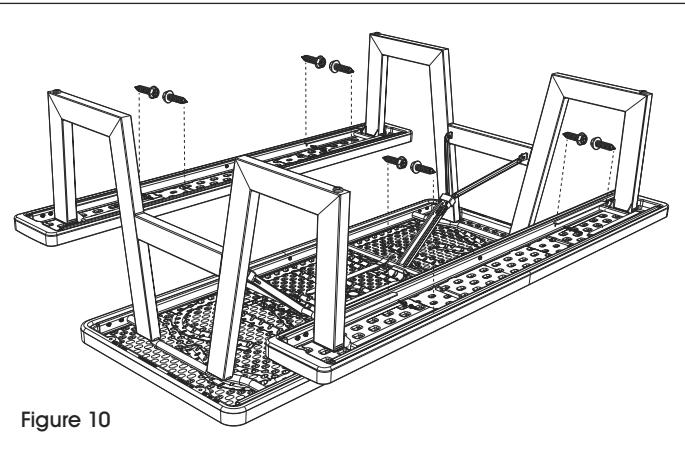

14. While one person holds the table legs upright, insert four screws through the holes in the bench channels and into the bench as shown to keep the sliding end caps under the glide rails. (See Figure 10)



NOTE: Do not overtighten. These screws help keep the legs in the glide rails.

15. Repeat step 14 for the second bench seat.

16. Turn the table upright.



CAUTION! When using an umbrella with this table, always anchor the umbrella to the umbrella base.

ULINE H-5164**MESA PLEGABLE
PARA PÍCNIC – 6'**

800-295-5510



uline.mx

HERRAMIENTAS NECESARIAS


Taladro

Punta de Desarmador
de Cruz


2 Llaves de 3/8"

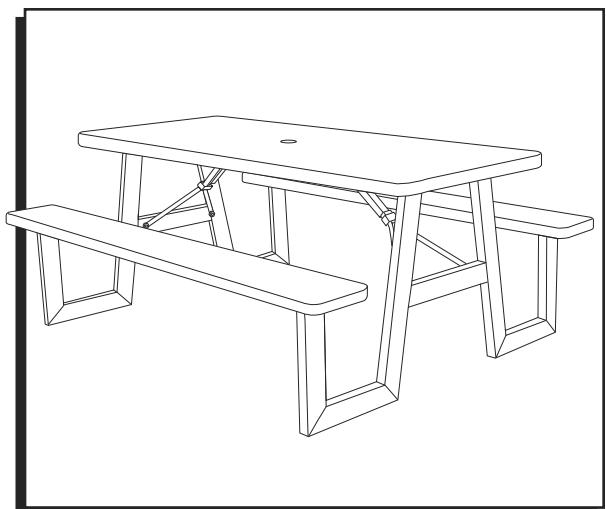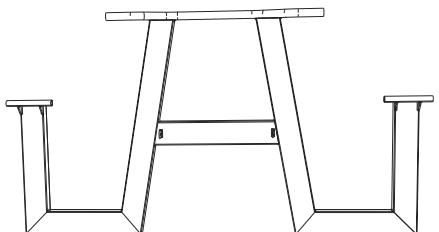**PARTES INCLUIDAS**


2 Ensamblés de Patas



2 Soportes para Ensamblés de Patas

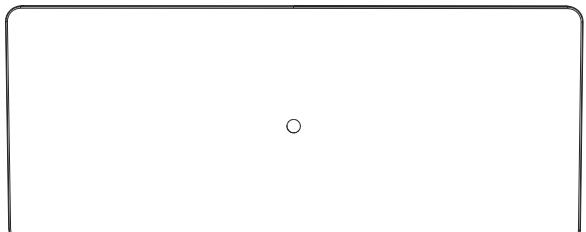

1 Cubierta para Mesa



8 Tornillos



4 Pernos

4 Tuercas de
Seguridad8 Tapas de Extremo
Deslizantes

2 Asientos para Banca

ENSAMBLE

NOTA: Se necesitan dos personas para ensamblar esta mesa. Ensamble la mesa al nivel del piso.


1. Coloque la mesa bocaabajo sobre el piso. Utilice el taladro para quitar los cinco tornillos que conectan uno de los canales de la cubierta para mesa a la cubierta y retire el canal de la parte superior de la mesa. (Vea Diagrama 1)




NOTA: No utilice un desarmador manual para este paso. Retire todos los tornillos que conectan el canal de la cubierta de la mesa a la parte superior de la mesa. Guarde los tornillos para usarlos más adelante durante el ensamble.

Diagrama 1


Canal de la Cubierta
para Mesa

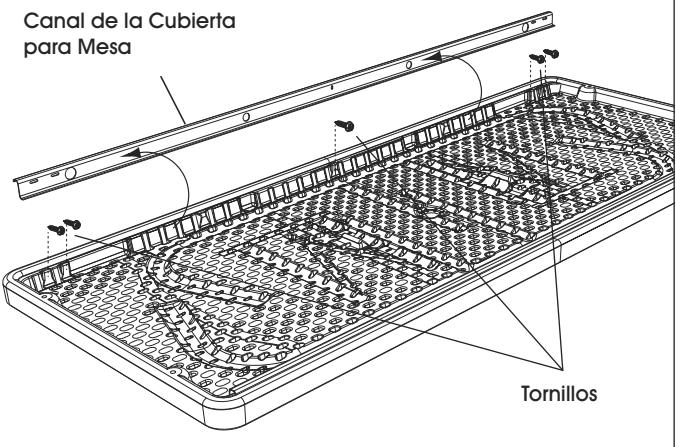

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

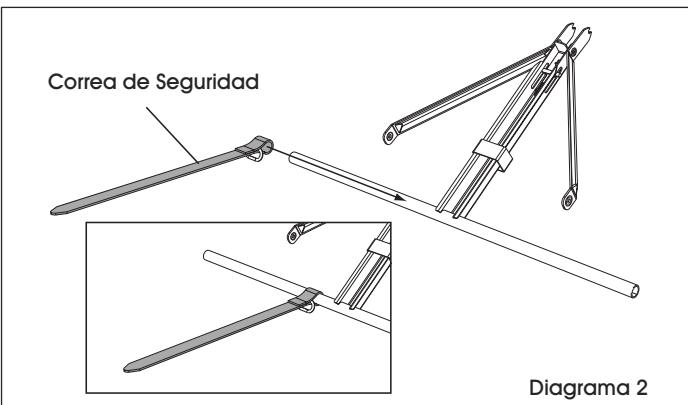


2. Si la correa de seguridad aún no está unida al soporte para ensamble de patas, deslice la correa de seguridad sobre el tubo del soporte para ensamble de patas como se muestra. Asegúrese de que la correa de seguridad esté orientada con el anillo de metal hacia abajo como se indica. (Vea Diagrama 2)

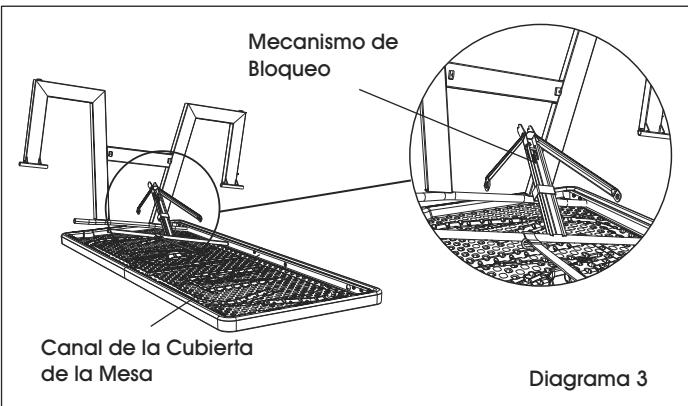

3. Inserte un ensamble de pata y un soporte para ensamble de patas dentro de los orificios grandes que están a lo largo del canal de la cubierta de la mesa que está aún conectada a la cubierta. (Vea Diagrama 3)


NOTA: Asegúrese de orientar el soporte de pata en la dirección que se ilustra con el mecanismo de bloqueo aún visible.

4. Repita los pasos 2-3 para el segundo ensamble de patas y el soporte para ensamble de patas.
5. Mientras una persona le ayuda a detener los ensambles de patas en su lugar, coloque los orificios del segundo canal de cubierta de la mesa sobre los tubos y los soportes de las patas de la mesa. (Vea Diagrama 4)

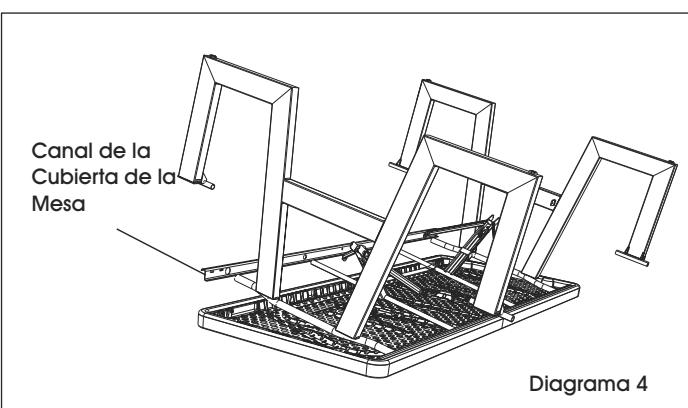


6. Vuelva a colocar el canal de la mesa en su lugar. Mientras una persona sostiene las patas, utilice el taladro para reinsertar los cinco tornillos que quitó en el paso 1 dentro de los orificios del canal de la cubierta de la mesa para fijarlos en su lugar. (Vea Diagrama 5)

NOTA: No apriete los tornillos demasiado. No utilice un desarmador manual durante el paso 5.

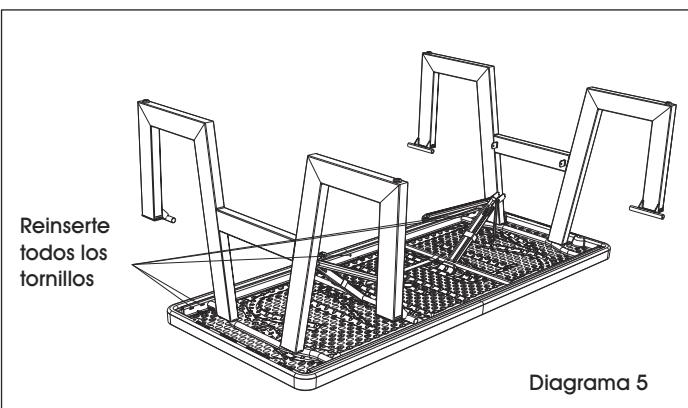


CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

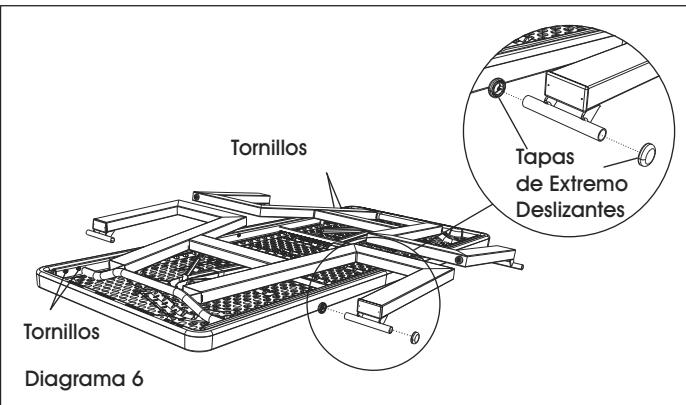


7. Coloque las patas y los soportes de las patas de la mesa sobre la parte superior de la mesa. (Vea Diagrama 6)

8. Coloque una tapa deslizante en cada extremo de los tubos que están en las patas de la mesa. (Vea Diagrama 6)

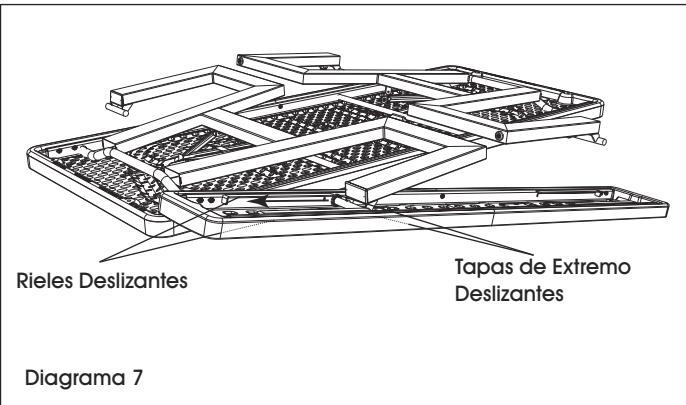


9. Coloque un asiento para banca debajo de una de las patas y pase las tapas deslizantes por los rieles deslizantes que están debajo del asiento para banca. (Vea Diagrama 7)

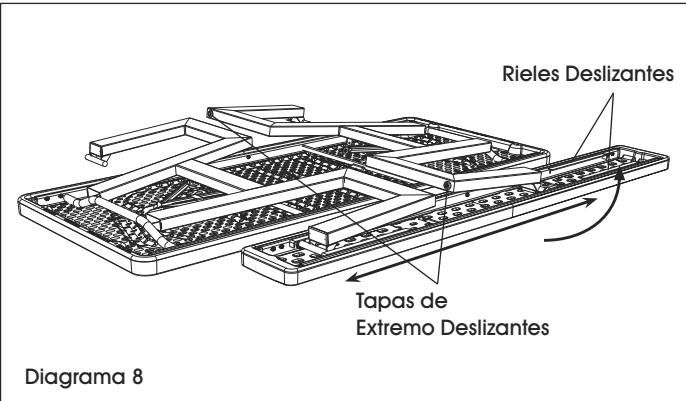

10. Acople dos tapas deslizantes al tubo que está en la otra pata de la mesa, levante el asiento de la banca hacia adelante hasta que las tapas deslizantes se queden dentro de la parte inferior de la banca. Coloque la banca de forma que las cuatro tapas deslizantes se encuentren debajo del riel deslizante. (Vea Diagrama 8)

11. Repita los pasos 8-10 para el siguiente asiento para banca.

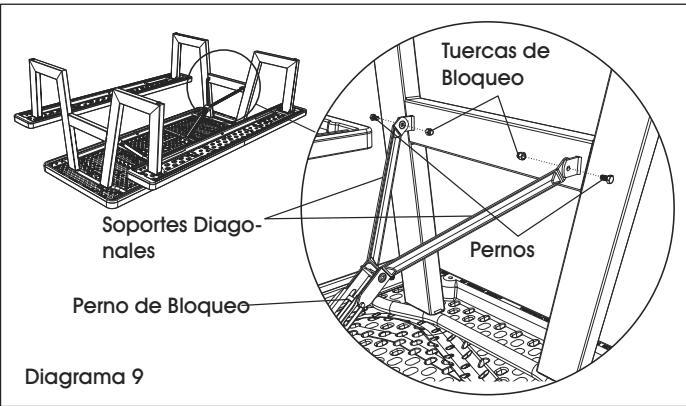

12. Enderece uno de los ensambles de pata y deténgalo en su lugar. Una segunda persona girará los soportes diagonales del soporte de ensamble de pata hasta que el perno de bloqueo entre a presión dentro de las marcas localizadas al extremo de los soportes diagonales. Conecte los extremos de los soportes diagonales al ensamble de las patas usando dos pernos y dos tuercas de seguridad. (Vea Diagrama 9)

13. Repita el paso 12 para el segundo soporte de ensamble de pata.

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

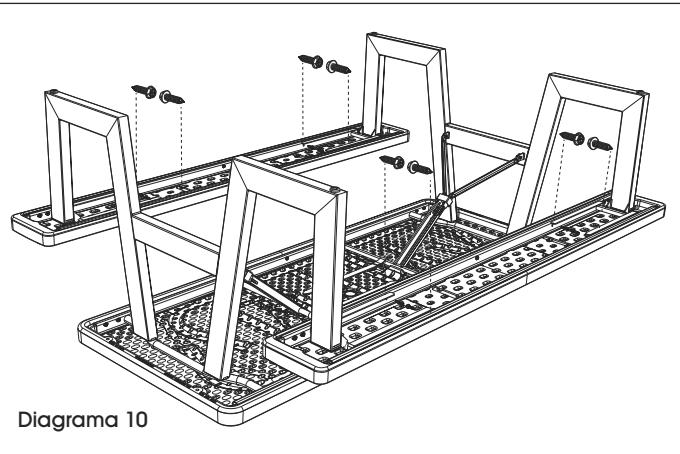


Diagrama 10

14. Mientras una persona detiene las patas de la mesa hacia arriba, inserte cuatro tornillos a través de los orificios que están en los canales y dentro de la banca tal y como se muestra para mantener las tapas deslizantes debajo de los rieles deslizantes (Vea Diagrama 10)



NOTA: No apriete demasiado. Estos tornillos ayudan a mantener las patas en los rieles deslizantes.

15. Repita el paso 14 para el segundo asiento de la banca.
16. Voltee la mesa en posición vertical.



!PRECAUCIÓN! Cuando utilice una sombrilla con esta mesa, siempre ancle la sombrilla a su base.

ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE H-5164**TABLE DE PIQUE-NIQUE
PLIANTE – 6 PI**

1-800-295-5510



uline.ca

OUTILS REQUIS


Perceuse

Mèche de perceuse
à tête cruciforme


Clé de 3/8 po x 2

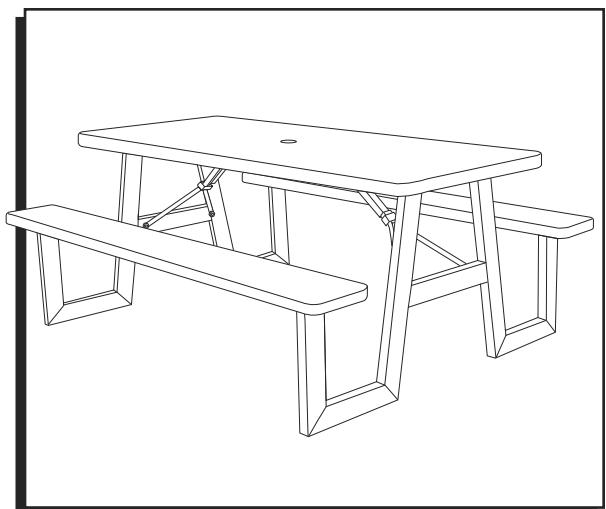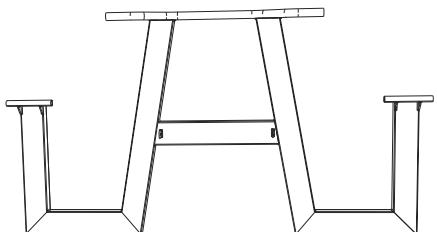**PIÈCES INCLUSES**


Ensemble de pieds de table x 2



Ensemble de renforts de pied x 2

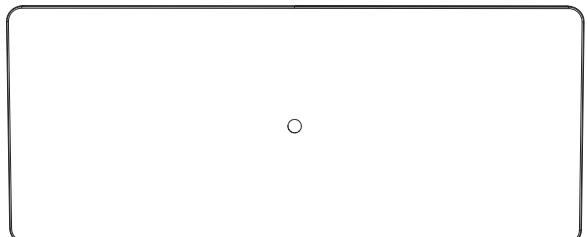

Dessus de table x 1



Vis x 8



Boulon x 4



Écrou freiné x 4



Embout coulissant x 8



Banc x 2


MONTAGE

REMARQUE : Deux personnes sont nécessaires pour le montage de la table. Effectuez le montage au niveau du sol.


1. Placez le dessus de table à l'envers sur le sol. Utilisez la perceuse pour retirer les cinq vis servant à relier l'un des profilés au dessus de table, puis retirez le profilé. (Voir Figure 1)




REMARQUE : N'utilisez pas de tournevis manuel pour cette étape. Retirez toutes les vis qui relient le profilé au dessus de table. Gardez les vis pour une utilisation ultérieure lors de l'assemblage.

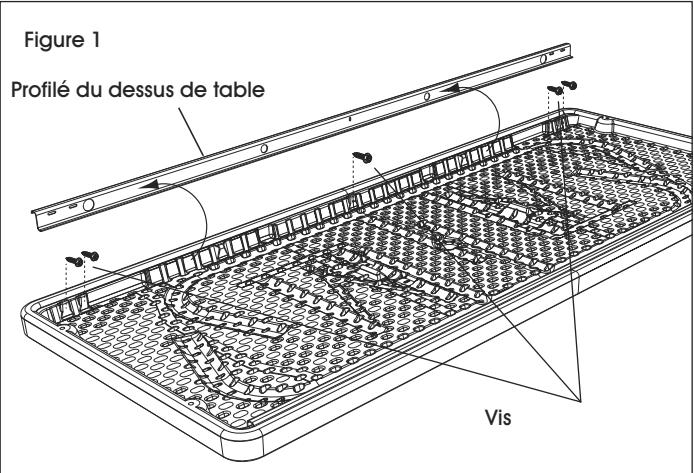

MONTAGE SUITE

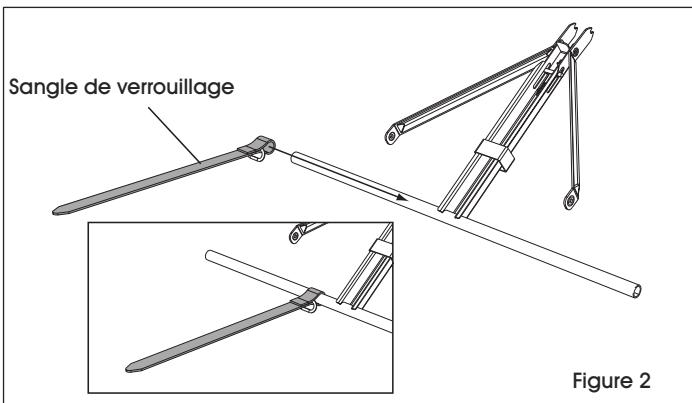


- Si la sangle de verrouillage n'est pas préalablement fixée à l'ensemble de renforts de pied, glissez la sangle par-dessus le tube de l'ensemble comme illustré. Assurez-vous que la sangle soit placée avec la bague métallique orientée vers le bas. (Voir Figure 2)

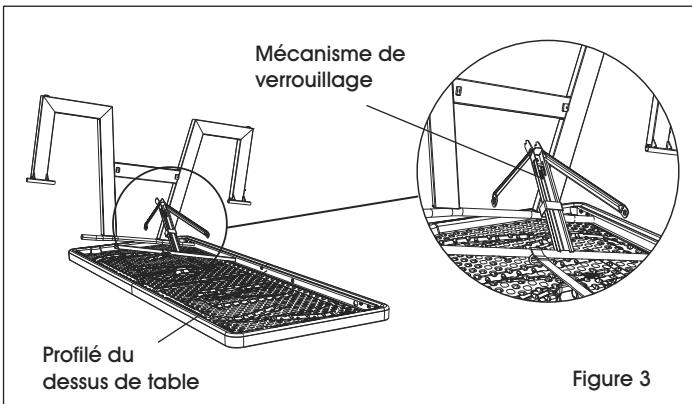


- Insérez un ensemble de pieds et un ensemble de renforts de pied dans les deux grands trous se trouvant le long du profilé restant connecté au dessus de table. (Voir Figure 3)

REMARQUE : Le renfort de pied doit être orienté dans la même direction tel qu'illustré, tout en gardant le mécanisme de verrouillage visible.

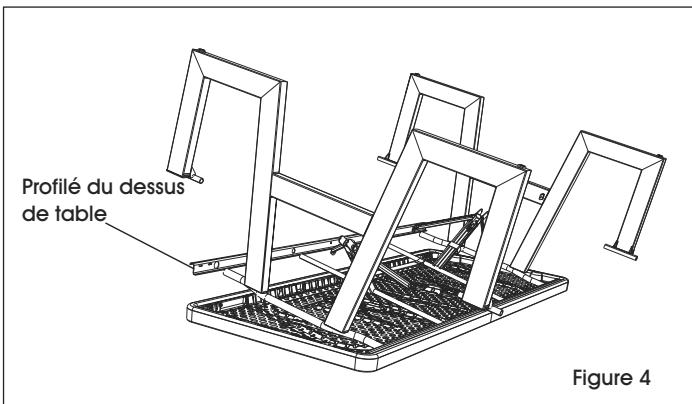


- Pendant qu'une personne maintient les ensembles de pieds en place, placez les trous du deuxième profilé du dessus de table par-dessus les tubes des pieds de table et ceux des renforts de pied. (Voir Figure 4)

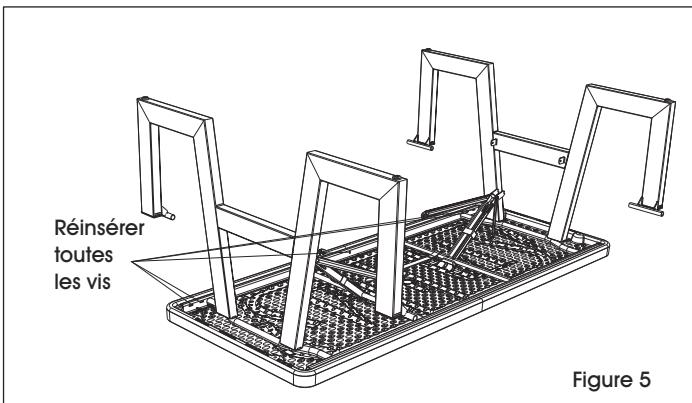


- Replacez le profilé de table. Pendant qu'une personne maintient les pieds en place, utilisez la perceuse pour réinsérer les cinq vis retirées à l'étape 1 dans les trous du profilé pour le fixer en place. (Voir Figure 5)

REMARQUE : Ne serrez pas trop les vis. N'utilisez pas de tournevis manuel à l'étape 5.


MONTAGE SUITE

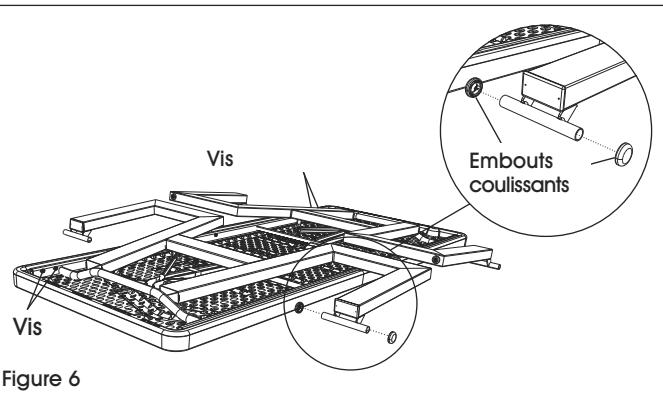

7. Posez les pieds et les renforts de pied à plat sur le dessus de table. (Voir Figure 6)
8. Insérez un embout coulissant dans chaque extrémité de l'un des tubes des pieds de table. (Voir Figure 6)

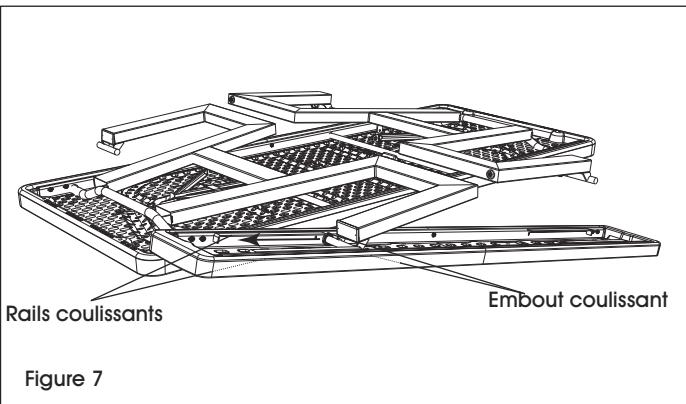


9. Installez un banc sous l'un des pieds, puis faites glisser les embouts coulissants sous les rails coulissants du banc. (Voir Figure 7)

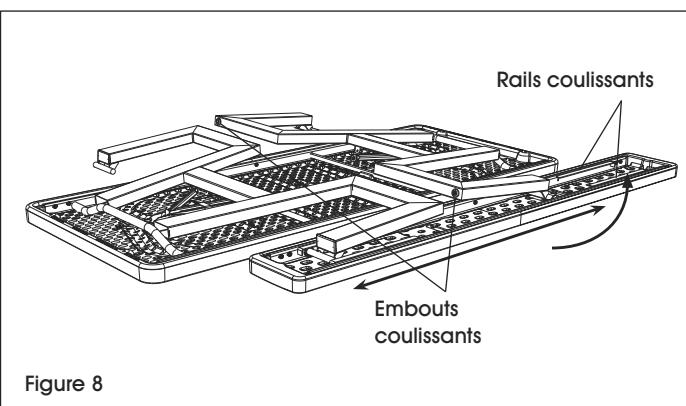

10. Fixez deux embouts coulissants sur le tube de l'autre pied de table, puis soulevez le banc jusqu'à ce que les embouts coulissants demeurent dans le dessous du banc. Placez le banc de façon à ce que les quatre embouts soient sous le rail coulissant. (Voir Figure 8)


11. Répétez les étapes 8 à 10 pour le deuxième banc.

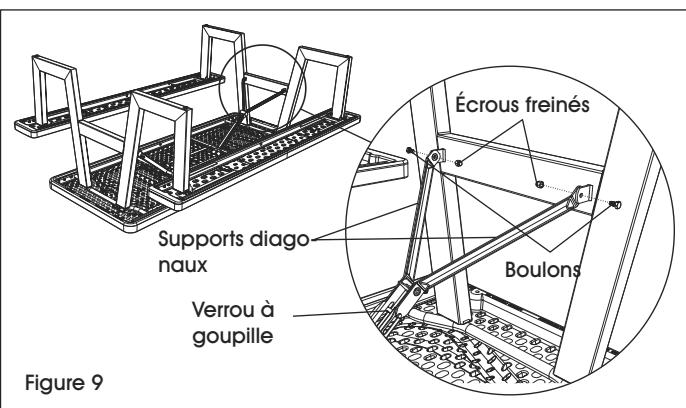

12. Soulevez un ensemble de pieds en position verticale et maintenez-le en place. Une deuxième personne doit faire pivoter les supports diagonaux de l'ensemble des renforts de pied jusqu'à ce que le verrou à goupille s'enclenche dans les encoches situées à l'extrémité des supports diagonaux. Connectez les extrémités des supports diagonaux à l'ensemble de pieds à l'aide de deux boulons et deux écrous freinés. (Voir Figure 9)

13. Répétez l'étape 12 pour le deuxième ensemble de renforts de pied.

MONTAGE SUITE

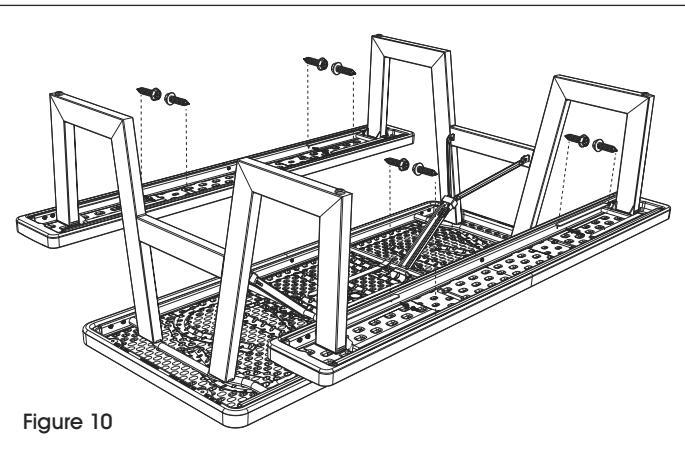

14. Pendant qu'une personne maintient les pieds de table en position verticale, insérez quatre vis dans le banc à travers les trous des profilés du banc afin de garder les embouts coulissants sous les rails coulissants. (Voir Figure 10)



REMARQUE : Ne serrez pas trop. Ces vis aident à garder les pieds dans les rails coulissants.

15. Répétez l'étape 14 pour le deuxième banc.

16. Placez la table à l'endroit.



MISE EN GARDE! Lorsque vous utilisez un parasol avec cette table, assurez-vous de toujours ancrer le parasol à son pied.