


ULINE S-107, S-1717 POLY STRAPPING KIT

1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

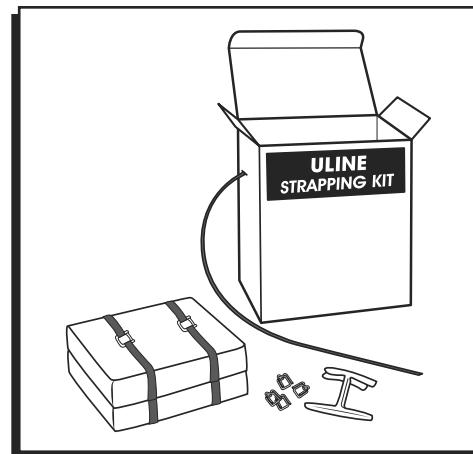

INSTRUCTIONS

THREADING METAL BUCKLES

1. Insert end of strapping up through center of the buckle and around open leg to form a loop. Pull top tight around leg. (See Figure 1)

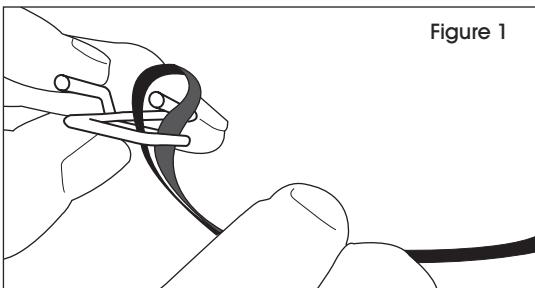


Figure 1

2. Wrap strapping around package. Loop strapping around remaining open leg of buckle. Pull loop tight around leg. (See Figure 2)

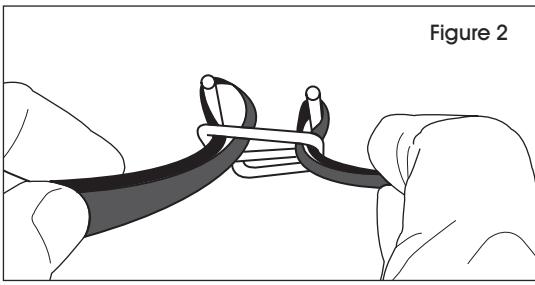


Figure 2

3. Pull both top ends of strapping in the opposite direction to manually tighten. (See Figure 3)

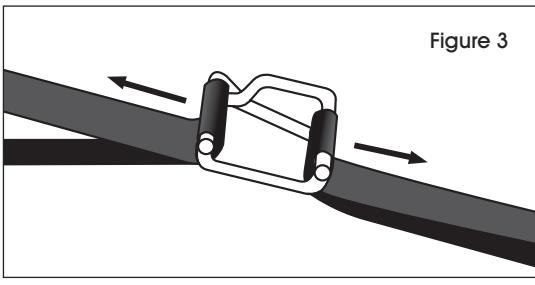


Figure 3

USING TENSIONER AND CUTTER

1. Place strapping between tensioner rods. Raising the handle, flip tool 360 degrees. (See Figure 4)

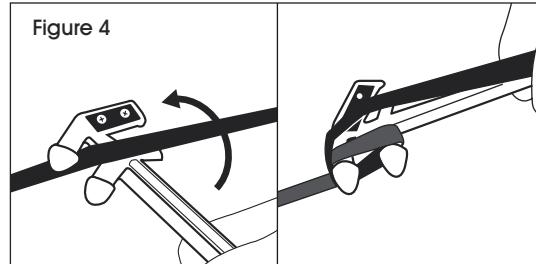


Figure 4

2. Pull tool to desired level of tension. (See Figure 5)

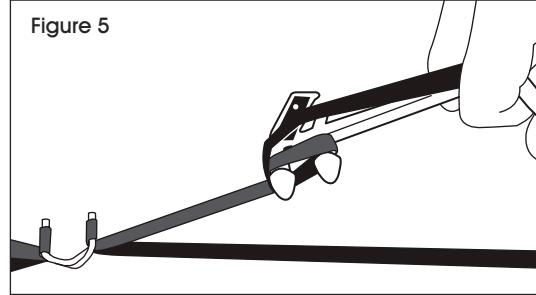


Figure 5

3. Use blade on side of tool to cut away excess strapping. (See Figure 6)

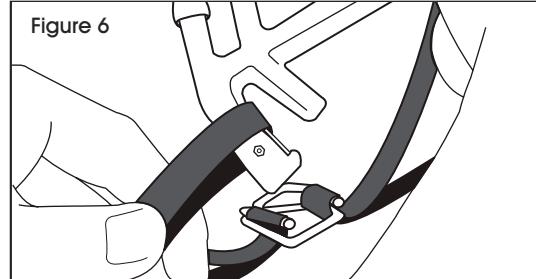



Figure 6

ULINE S-107, S-1717

**KIT DE FLEJE
DE POLIPROPILENO**

800-295-5510


uline.mx

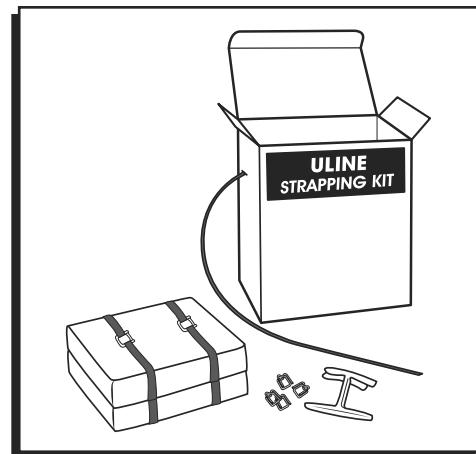


INSTRUCCIONES

INSERTAR LAS HEBILLAS METÁLICAS


1. Inserte el extremo del fleje hacia arriba a través del centro de la hebilla y alrededor de la pata abierta para formar un bucle. Estire bien de la parte superior alrededor de la pata. (Vea Diagrama 1)

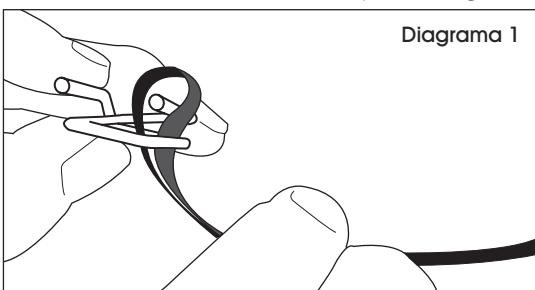

2. Envuelva el fleje alrededor del paquete. Haga un bucle con el fleje alrededor del extremo abierto restante de la hebilla. Estire bien del bucle alrededor de la pata. (Vea Diagrama 2)

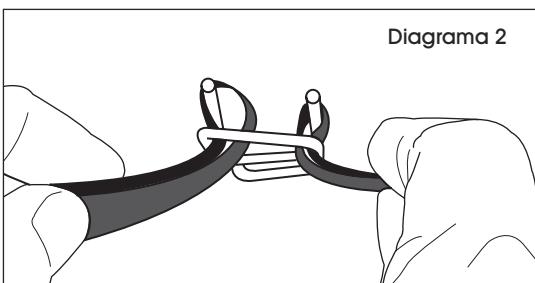


3. Jale ambos extremos superiores del fleje en la dirección opuesta para apretarlos manualmente. (Vea Diagrama 3)

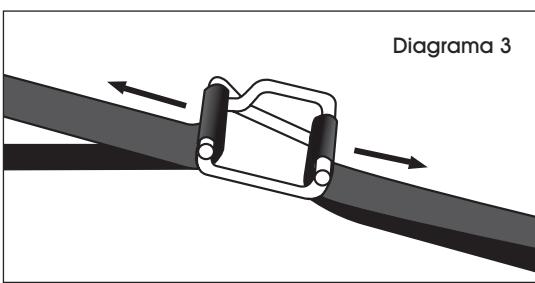


USAR LA TENSIONADORA Y CORTADORA


1. Coloque el fleje entre las varillas de la tensionadora. Levantando el mango, gire la herramienta 360°. (Vea Diagrama 4)

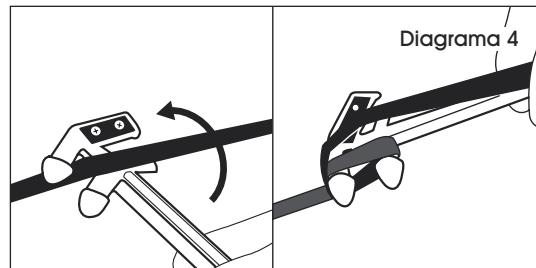

2. Jale de la herramienta hasta el nivel de tensión deseado. (Vea Diagrama 5)

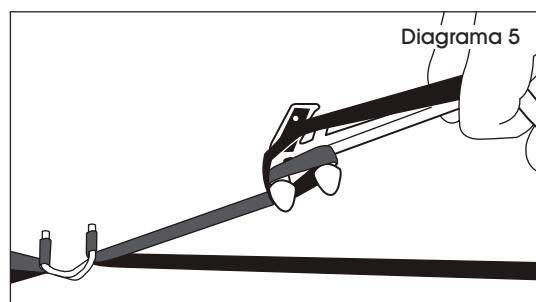

3. Use el lado de la navaja de la herramienta para cortar el exceso de fleje. (Vea Diagrama 6)

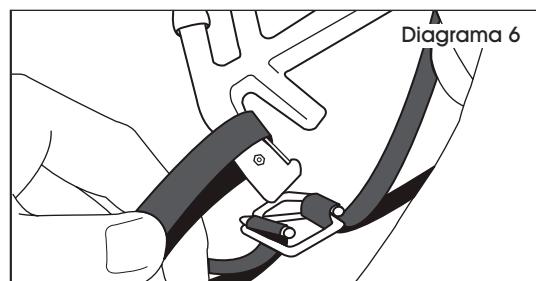


ULINE S-107, S-1717

**ENSEMBLE DE FEUILLARD
DE CERCLAGE
EN POLYPROPYLÈNE**

1-800-295-5510

uline.ca

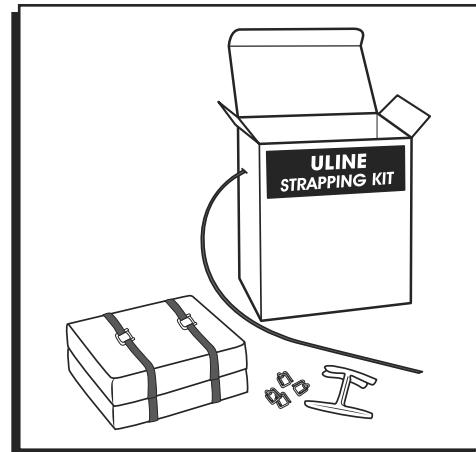

INSTRUCTIONS

ENFILAGE DANS LES BOUCLES EN MÉTAL

1. Insérez l'extrémité du feuillard de cerclage en le dirigeant vers le haut à travers le centre de la boucle et autour de la patte ouverte pour former une boucle. Tirez la partie supérieure fermement autour de la patte. (Voir Figure 1)

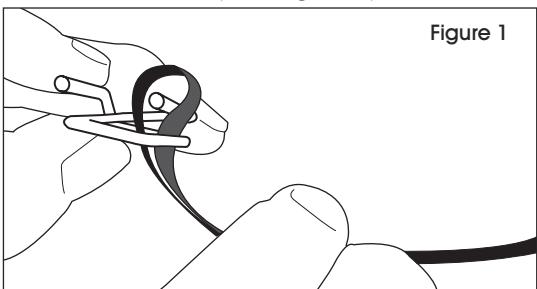


Figure 1

2. Enveloppez le feuillard autour du paquet. Enfilez le feuillard autour de l'autre patte ouverte de la boucle. Tirez le feuillard fermement autour de la patte. (Voir Figure 2)

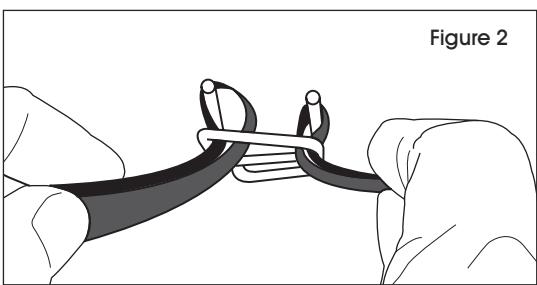


Figure 2

3. Tirez les deux extrémités supérieures du feuillard dans la direction opposée pour le serrer manuellement. (Voir Figure 3)

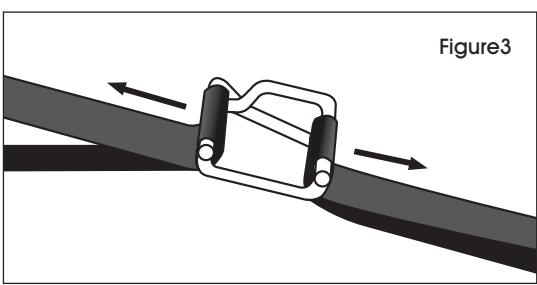


Figure 3

UTILISATION DU TENDEUR/OUTIL DE COUPE

1. Placez le feuillard entre les tiges du tendeur. En soulevant la poignée, faites pivoter l'outil à 360 degrés. (Voir Figure 4)

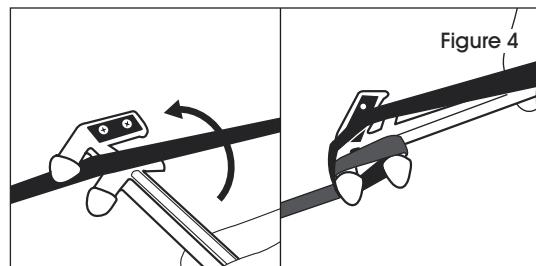


Figure 4

2. Tirez l'outil jusqu'à obtenir la tension souhaitée. (Voir Figure 5)

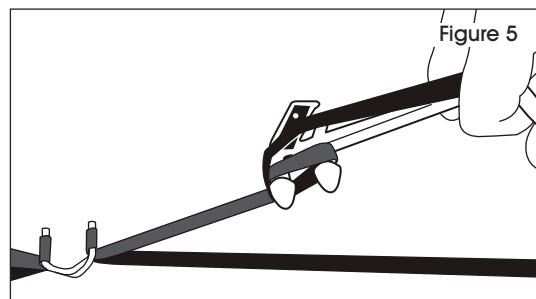


Figure 5

3. Utilisez la lame située sur le côté de l'outil pour couper le feuillard excédentaire. (Voir Figure 6)

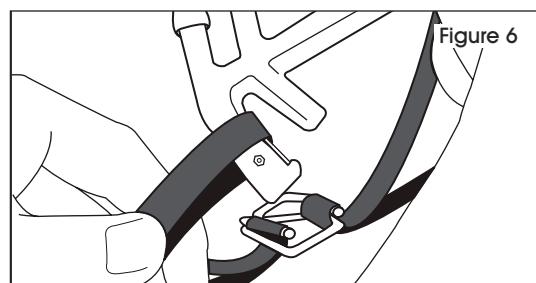


Figure 6